



NovoSeal S420e

Uszczelnienie bramowe z aluminiową ramą

Charakterystyka:

- odprowadzanie wody na boki
- konstrukcja jest ściskana pod naporem dojeżdżającego pojazdu
- stabilna i elastyczna konstrukcja dachu
- rama aluminiowa
- ramiona konstrukcji ściskanej wykonane z ocynkowanej ogniowo stali
- uniwersalne zastosowanie (do różnych bram i ramp)
- przedni i górny fartuch z 3mm tworzywa PVC wzmocnionego włóknem poliestrowym
- białe pasy kierunkowe



NovoSeal S420e

Uszczelnienie bramy S420e z aluminiową ramą.
Uszczelnienia bramowe firmy Novoferm chronią przed przeciągami, deszczem i wiatrem. Stanowią idealne uszczelnienie między samochodem ciężarowym a budynkiem. Ponadto chronią przed utratą ciepła i obniżają ryzyko zniszczenia przetwarzanych towarów.

Budowa

- rama aluminiowa
- ramiona z ocynkowanej ogniuwostali
- górny i przedni fartuch (płaszcz) wykonane są z podwójnego, wzmocnionego tworzywa z włóknem poliestrowym, które zapewnia wysoką odporność na ścieranie i doskonałe przyleganie do ścian bocznych skrzyni ładunkowej samochodu
- fartuch przymocowany jest do profili bez użycia śrub
- zintegrowana rynna w dachu

Materiał

- przednie i tylne ramy z profili z aluminium
- górne i boczne fartuchy wzmocnione włóknem poliestrowym
- produkt trudnopalny wg DIN 75200, duża odporność na rozrywanie

Jakość wykonania

- podwójnie wzmocnione fartuchy w miejscach zwiększonej ścieralności
- fartuchy w kolorze czarnym

Bezpieczeństwo

- wciskana konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia przy ewentualnym źle wmanewrowanym najeździe ciężarówki
- białe pasy kierunkowe na przedniej stronie fartuchów służą jako pomoc manewrowa dla kierowców
- fartuchy pionowe mocowane bez użycia śrub zmniejszają niebezpieczeństwo uszkodzenia samochodu

Przygotowanie do montażu

Powierzchnia fasady budynku w miejscu mocowania uszczelnienia musi być:

- gładka – w celu zapewnienia odpowiedniej szczelności
- ściana musi mieć odpowiednią stabilność lub dodatkową konstrukcję nośną pod uszczelnienie
- muszą zostać zachowane wymagane wymiary
- jeśli fasada budynku jest wykonana z blachy trapezowej zaleca się obłożenie na szerokość uszczelnienia blachą płaską

Wymiary standardowe


Szerokość (NB)	 3450 mm
Wysokość (NH)	 3400 mm
Głębokość (NT)	 600 mm
Szerokość bocznego fartucha (SP)	 600 mm
Wysokość górnego fartucha (OP)	 900 mm

Dane techniczne

Przedni fartuch (grubość)	 3 mm
Górny fartuch (grubość)	 3 mm
Ciężar fartucha	 3400 g/m ²
Wytrzymałość na rozrywanie wg DIN 53354	 7000/5000 (N/5cm)
Temperatura dopuszczalna	 +80°C / -30°C
Odporność ognia	 B1 trudnopalny

Wypożyczenie dodatkowe/ Opcje

- napisy **lub** cyfry na fartuchu poziomym (górnym)
- poduszki uszczelniające w lewym i prawym narożniku
- inne wymiary na zapytanie
- częściowo podcinany górny fartuch - 4 cięcia na stronę
- lamele wzmacniające

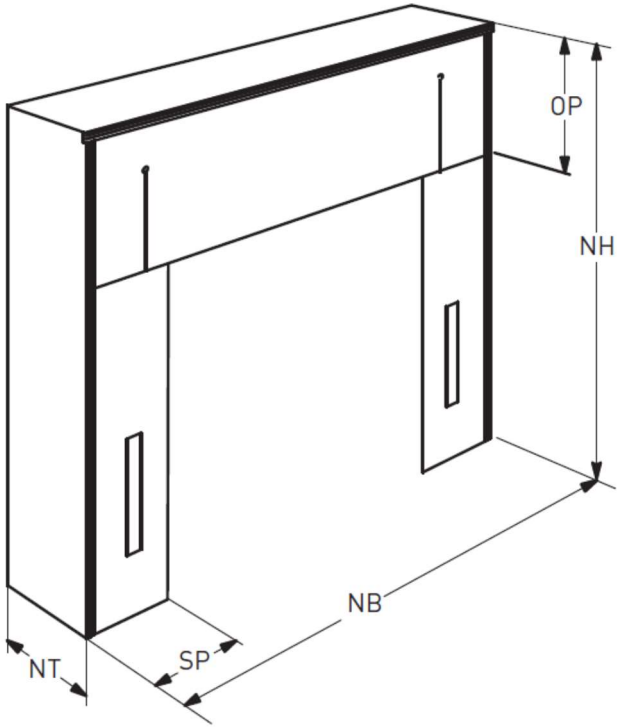

Novoferm Polska Sp. z o.o.

ul. Sowia 13F,

62-080 Tarnowo Podgórne

tel: 61 / 898 78 00

e-mail: biuro@novoferm.pl

www.novoferm.pl

