



MONTAŻ ZA OTWOREM

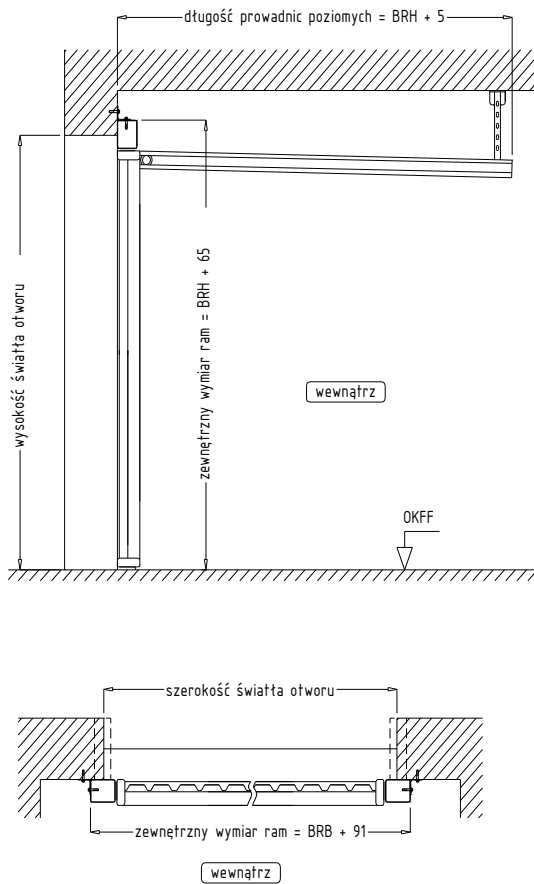


MONTAŻ W OTWORZE

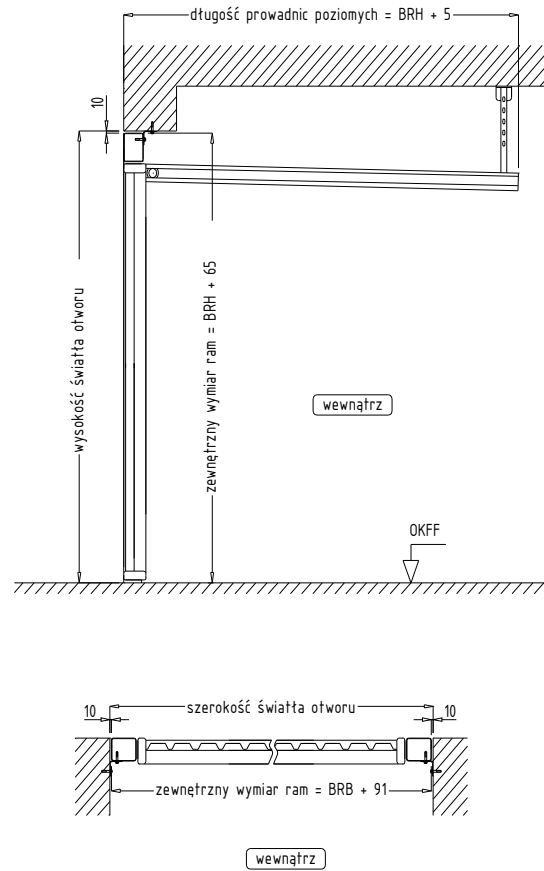


ZABUDOWANIE Z PROGIEM I BEZ PROGU

Brama bez progu (próg stalowy usunięty)
Montaż bramy na gotowej posadzce lub przed jej wylaniem.

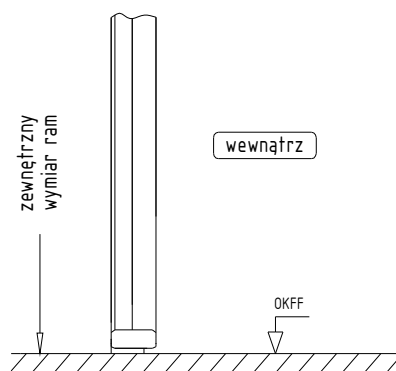

Brama z progiem (próg w brampie w standardzie)
Montaż bramy przed wylaniem posadzki.

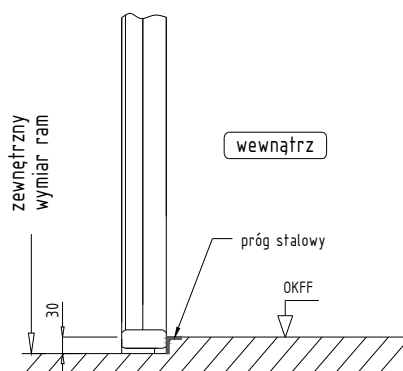

Uwaga: na szkicach posadzka uproszczona

Sposoby montażu bram uchylnych Novoferm K[®] KOMFORT



Novoferm K® KOMFORT	wymiar zamówieniowy BRB x BRH * szer. x wys. [mm]	zewnątrzny wymiar ram szer. x wys.	montaż za otworem		montaż w otworze (bez progu)
			wymiar otworu na szerokość	wymiar otworu na wysokość	wymiar otworu szer. x wys.
Komfortowe bramy uchylne z prowadnicami podsufitowymi do 3m szerokości Czyste światło przejazdu: szerokość = BRB - 140mm wysokość = BRH - 140mm	2250 x 1920	2341 x 1985	2205 - 2330	1890 - 1950	2360 x 1995
	2250 x 2000	2341 x 2065	2205 - 2330	1970 - 2030	2360 x 2075
	2250 x 2075	2341 x 2140	2205 - 2330	2045 - 2105	2360 x 2150
	2250 x 2125	2341 x 2190	2205 - 2330	2095 - 2155	2360 x 2200
	2375 x 1920	2466 x 1985	2330 - 2455	1890 - 1950	2485 x 1995
	2375 x 2000	2466 x 2065	2330 - 2455	1970 - 2030	2485 x 2075
	2375 x 2075	2466 x 2140	2330 - 2455	2045 - 2105	2485 x 2150
	2375 x 2125	2466 x 2190	2330 - 2455	2095 - 2155	2485 x 2200
	2375 x 2250	2466 x 2315	2330 - 2455	2220 - 2280	2485 x 2325
	2375 x 2375	2466 x 2440	2330 - 2455	2345 - 2405	2485 x 2450
	2500 x 1920	2591 x 1985	2455 - 2580	1890 - 1950	2610 x 1995
	2500 x 2000	2591 x 2065	2455 - 2580	1970 - 2030	2610 x 2075
	2500 x 2075	2591 x 2140	2455 - 2580	2045 - 2105	2610 x 2150
	2500 x 2125	2591 x 2190	2455 - 2580	2095 - 2155	2610 x 2200
	2500 x 2250	2591 x 2315	2455 - 2580	2220 - 2280	2610 x 2325
	2500 x 2375	2591 x 2440	2455 - 2580	2345 - 2405	2610 x 2450
	2500 x 2500	2591 x 2565	2455 - 2580	2470 - 2530	2610 x 2575
	2500 x 2750	2591 x 2815	2455 - 2580	2720 - 2780	2610 x 2825
	2625 x 2125	2716 x 2190	2580 - 2705	2095 - 2155	2735 x 2200
	2750 x 2000	2841 x 2065	2705 - 2830	1970 - 2030	2860 x 2075
2750 x 2125	2841 x 2190	2705 - 2830	2095 - 2155	2860 x 2200	
3000 x 2000	3091 x 2065	2955 - 3080	1970 - 2030	3110 x 2075	
3000 x 2125	3091 x 2190	2955 - 3080	2095 - 2155	3110 x 2200	
Novoferm M® MAGNUM	4000 x 2000	4100 x 2070	3955 - 4070	1965 - 2025	4120 x 2080
Bramy Magnum z prowadnicami podsufitowymi w stabilnej konstrukcji do 5m szerokości. Czyste światło przejazdu: szerokość = BRB - 220mm wysokość = BRH - 170mm	4000 x 2125	4100 x 2195	3955 - 4070	2090 - 2150	4120 x 2205
	4500 x 2000	4600 x 2070	4455 - 4570	1965 - 2025	4620 x 2080
	4500 x 2125	4600 x 2195	4455 - 4570	2090 - 2150	4620 x 2205
	4500 x 2250	4600 x 2320	4455 - 4570	2215 - 2275	4620 x 2330
	5000 x 2000	5100 x 2070	4955 - 5070	1965 - 2025	5120 x 2080
	5000 x 2125	5100 x 2195	4955 - 5070	2090 - 2150	5120 x 2205
Drzwi boczne Novoferm	875 x 1875	932 x 1938	885	1880	
Wymiar prześwitu: szerokość = BRB - 45mm wysokość = BRH - 35mm (z progim) wysokość = BRH - 20mm (bez progu)	875 x 2000	932 x 2063	885	2005	
	875 x 2125	932 x 2188	885	2130	
	1000 x 2000	1057 x 2063	1010	2005	
	1000 x 2125	1057 x 2188	1010	2130	
* - Wymiar zamówieniowy jest wymiarem umownym podawanym przy zamówieniu. W przypadku montażu bramy za otworem podano dopuszczalną tolerancję wymiarów otworu w ścianie. Wszystkie wymiary podano w "mm". Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych oraz do zmian odcieni kolorów.					